

# Zugzylinder RP-REIHE

**2 und 5 Tonnen**  
Einfachwirkend mit  
Federrückstellung

Ideal für Zug- und Spannarbeiten.

ZYLINDER




RP55




RP25

- Hochleistungsfeder garantiert eine lange Lebensdauer und schnelles ausfahren des Kolbens.
- Die Feder fährt den Kolben automatisch aus, wenn der Pumpendruck abgeschaltet wird.

ASME B30.1  
700 BAR

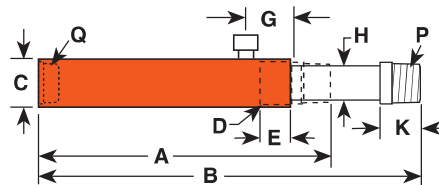

Zyl.	Zugkraft nominal (Tonnen)	Hub (mm)	Bestell-Nr.	Ölvolumen (cm <sup>3</sup> )	A	B	C	D	E	G	H	K	P	Q	Zylinder-innen-durchm. (mm)	Nutzbare Kolben-fläche (cm <sup>2</sup> )	Tonnen bei 700 bar Zug	Gewicht (kg)
2	127,0	RP25	45	242,9	379,9	44,5	1 1/2-16	25,4	42,9	19,1	25,4	3/4-14	3/4-14	28,6	3,5	2,5	1,8	
5	139,7	RP55	102	301,6	441,3	57,2	2 1/4-14	25,4	42,9	30,2	34,9	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	42,9	7,3	5,1	5	



E Schraubendurchmesser

### BESTELLINFORMATIONEN FÜR DEN ZUGHAKEN

Für Zyl.-Nr.	Bestell-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
RP25	421057*	130,3	109,5	33,3	50,8	19,1
RP55	421056**	152,4	127,0	38,1	63,5	22,4

\* Für Bodenbefestigung ist die Verlängerung 351106 erforderlich.  
\*\* Für Bodenbefestigung ist die Verlängerung 351075 erforderlich.

